


PROSPETTO LATERALE SINISTRO

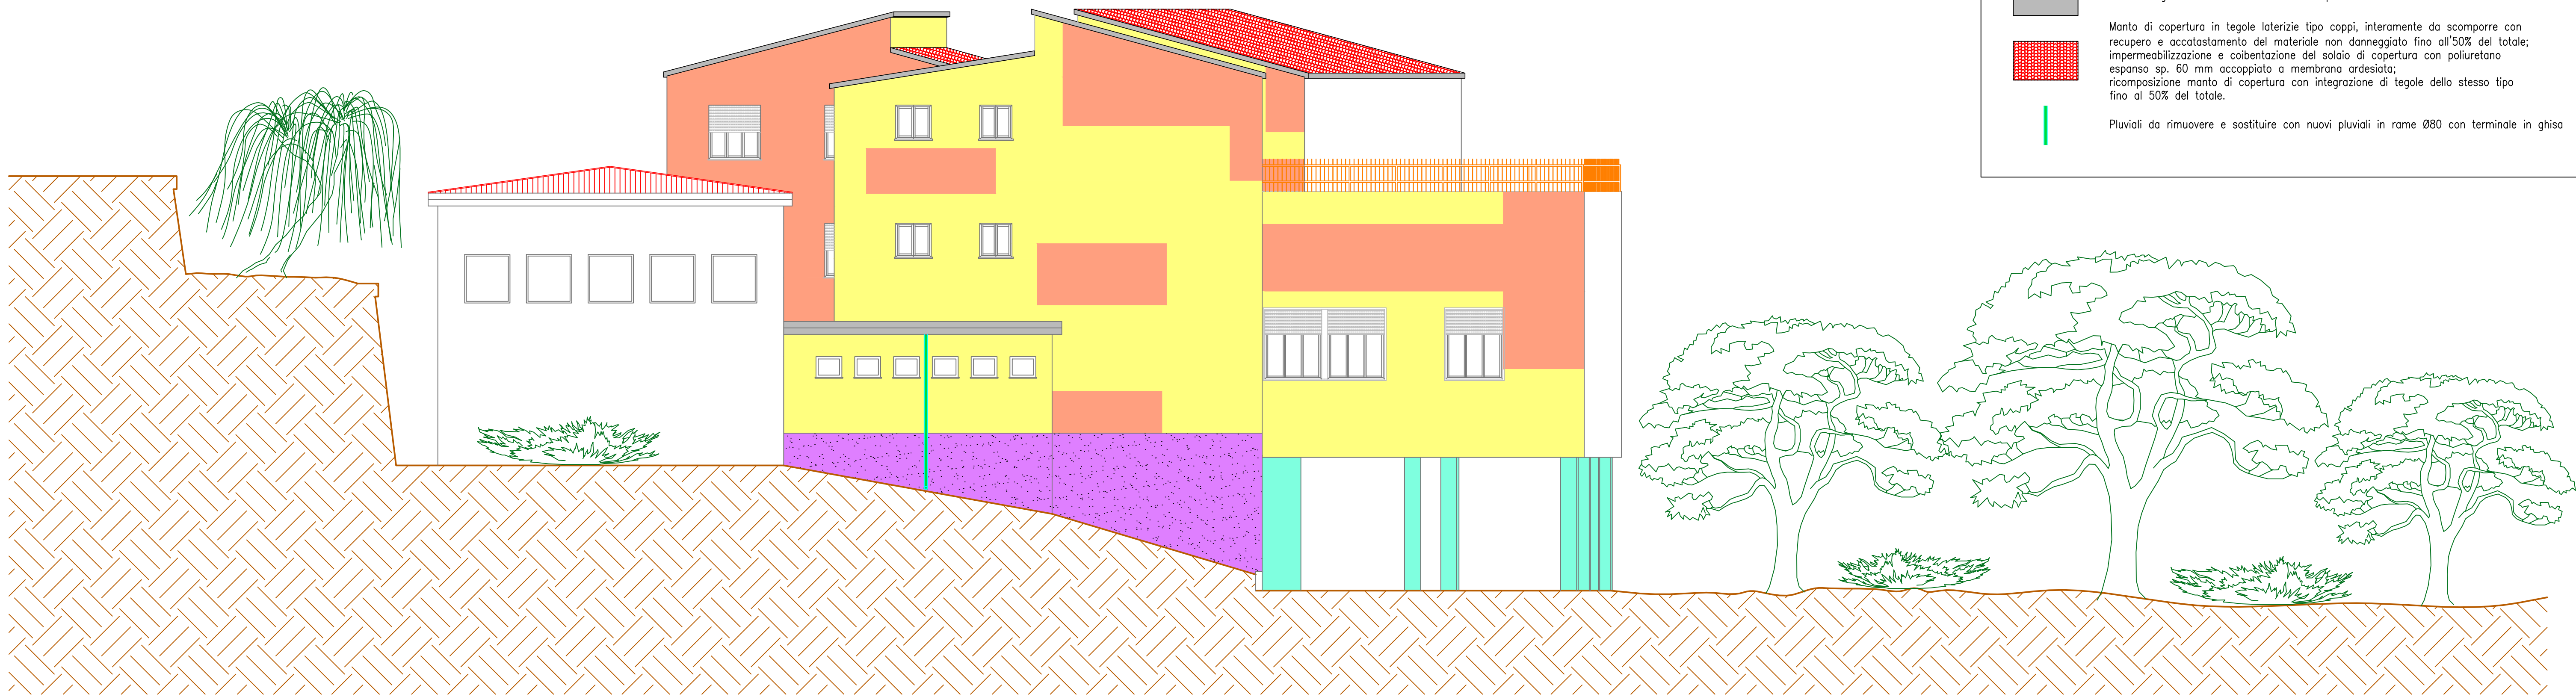

LEGENDA

Superfici intonacate visibilmente danneggiate da spicconare, intonacare e tinteggiare.

Superfici intonacate da verificare, intervenendo, ove necessario e fino al raggiungimento delle percentuali previste in computo, mediante spicconatura dell'intonaco danneggiato e realizzazione di nuovo intonaco. E' prevista la tinteggiatura di tutte le superfici.

Zoccolo intonacato a rustico interamente da spicconare, intonacare con intonaco dello stesso tipo e finitura e tinteggiare.


Superfici intonacate visibilmente in buono stato di conservazione esclusivamente da tinteggiare.

Cornici e gronde in c.a. da verificare e ripristinare.

Manto di copertura in tegole laterizie tipo coppi, interamente da scomporre con recupero e accostamento del materiale non danneggiato fino al 50% del totale; impermeabilizzazione e coibentazione del solaio di copertura con poliuretano espanso sp. 60 mm accoppiato a membrana ardesiata; ricomposizione manto di copertura con integrazione di tegole dello stesso tipo fino al 50% del totale.

Pluviali da rimuovere e sostituire con nuovi pluviali in rame Ø80 con terminale in ghisa

PROSPETTO LATERALE DESTRO

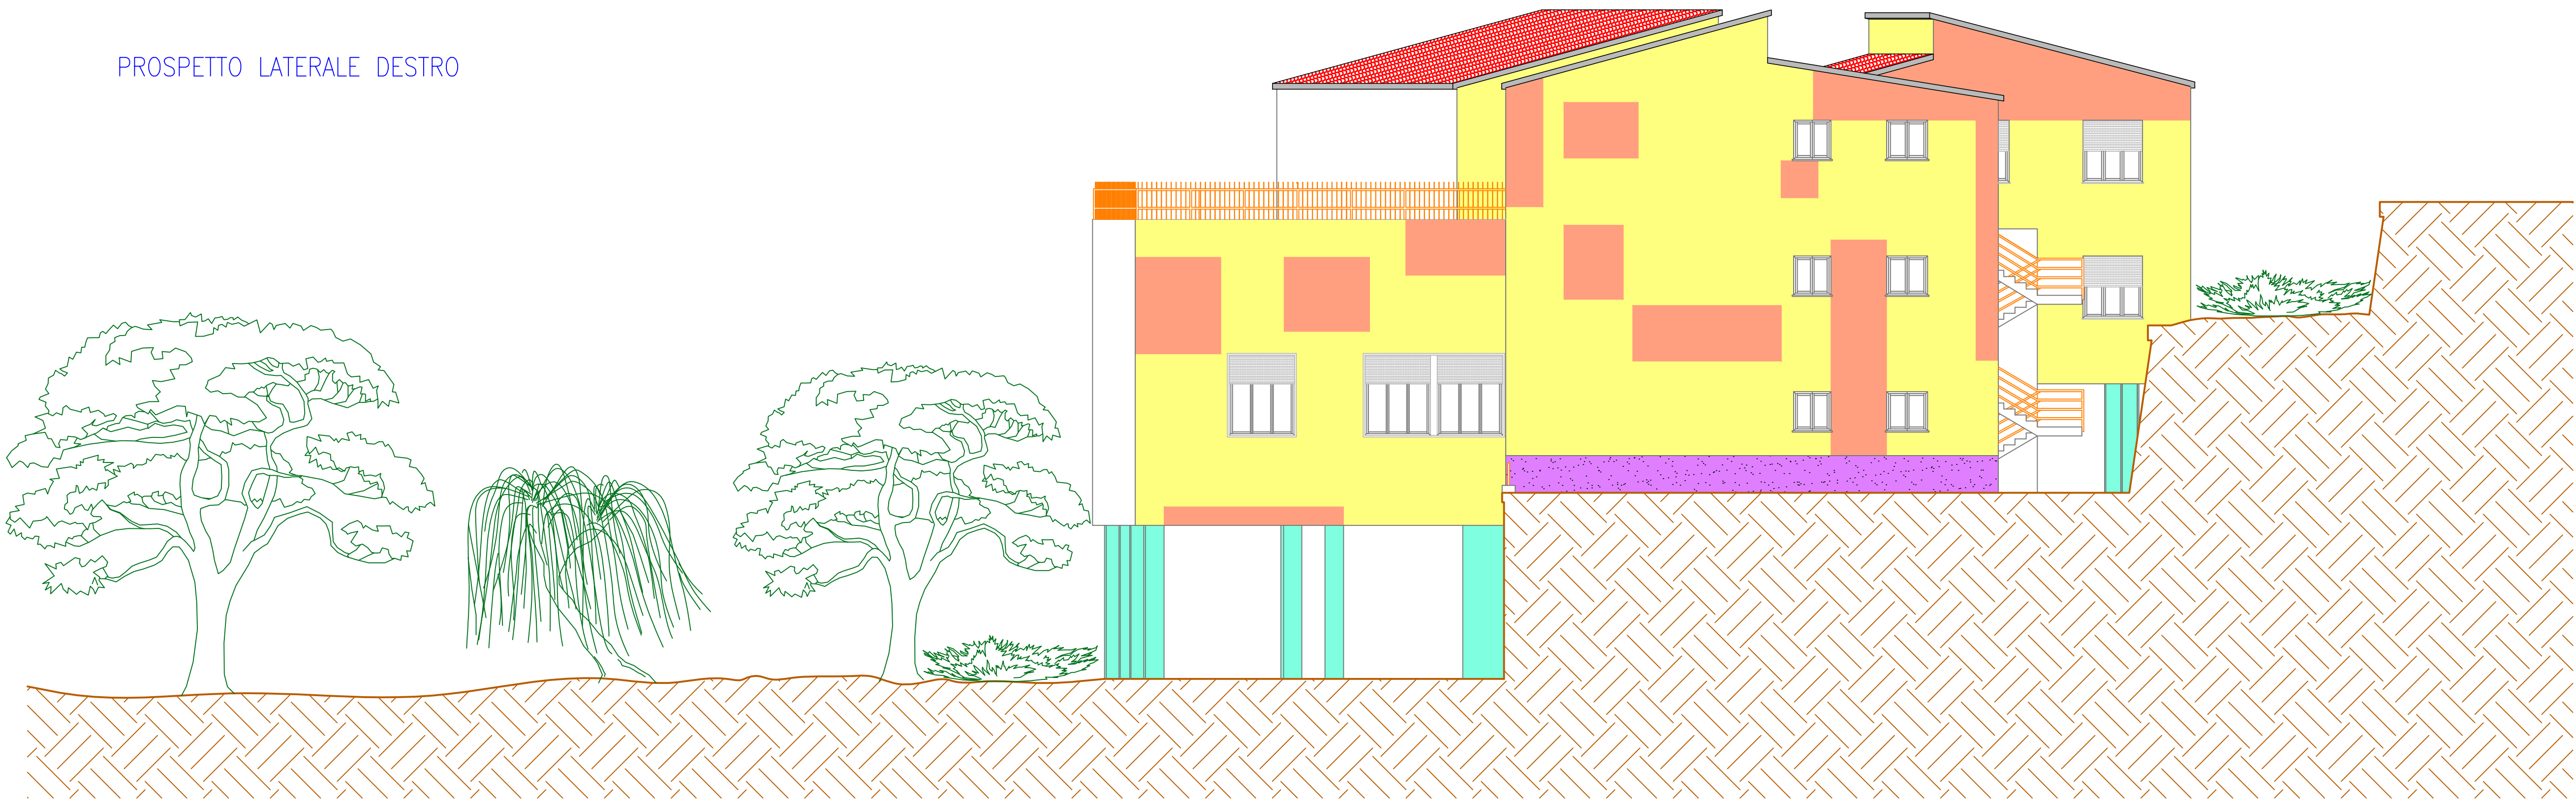

COMUNE DI OZIERI

RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA,
FACCIATA ED INFISSI ESTERNI
DELLA SCUOLA MEDIA STATALE
GRAZIA DELEDDA
- PROGETTO ESECUTIVO -

ELABORATO:		TAVOLA
PROSPETTI LATERALI		6
DATA: Marzo 2009	STUDIO DI PROGETTAZIONE DOTT. ING. ENRICO SINI Via W. Frau n° 14 - 07100 SASSARI Tel. 0794924036 e-mail: stinges@tiscali.it	SCALA: 1:100 ARCHIVIO: 1018/13
AGG.: Settembre 2013	COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OZIERI	
COLLABORATORI: Geom. Alessio Galizzi		
PROGETTISTA: DOTT. ING. ENRICO SINI		