

- LEGENDA
- Superfici intonacate visibilmente danneggiate da spicconare, intonacare e tinteggiare.
  - Superfici intonacate da verificare, intervenendo, ove necessario e fino al raggiungimento delle percentuali previste in computo, mediante spicconatura dell'intonaco danneggiato e realizzazione di nuovo intonaco. E' prevista la tinteggiatura di tutte le superfici.
  - Zoccolo intonacato a rustico interamente da spicconare, intonacare con intonaco dello stesso tipo e finitura e tinteggiare.
  - Superfici intonacate visibilmente in buono stato di conservazione esclusivamente da tinteggiare.
  - Cornici e gronde in c.a. da verificare e ripristinare.
  - Manto di copertura in tegole laterizie tipo coppi, interamente da scomporre con recupero e accatastamento del materiale non danneggiato fino al 50% del totale; impermeabilizzazione e coibentazione del solaio di copertura con poliuretano espanso sp. 60 mm accoppiato a membrana ardesiata; ricomposizione manto di copertura con integrazione di tegole dello stesso tipo fino al 50% del totale.
  - Pluviali da rimuovere e sostituire con nuovi pluviali in rame Ø80 con terminale in ghisa.

# COMUNE DI OZIERI

RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA,  
FACCIATA ED INFISSI ESTERNI  
DELLA SCUOLA MEDIA STATALE  
GRAZIA DELEDDA  
- PROGETTO ESECUTIVO -

ELABORATO:

PROSPETTI FRONTALE E POSTERIORE


TAVOLA

5

DATA: Marzo 2009	STUDIO DI PROGETTAZIONE DOTT. ING. ENRICO SINI Via W. Frau n° 14 - 07100 SASSARI Tel. 0794924036 e-mail: stinges@tiscali.it	SCALA: 1:100
AGG.: Settembre 2013		ARCHIVIO: 1018/13
COLLABORATORI: Geom. Alessio Gallizzi		COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OZIERI
PROGETTISTA: DOTT. ING. ENRICO SINI		

Licenza Autocad LT 2010 n. 351-45165210

PROSPETTO FRONTALE

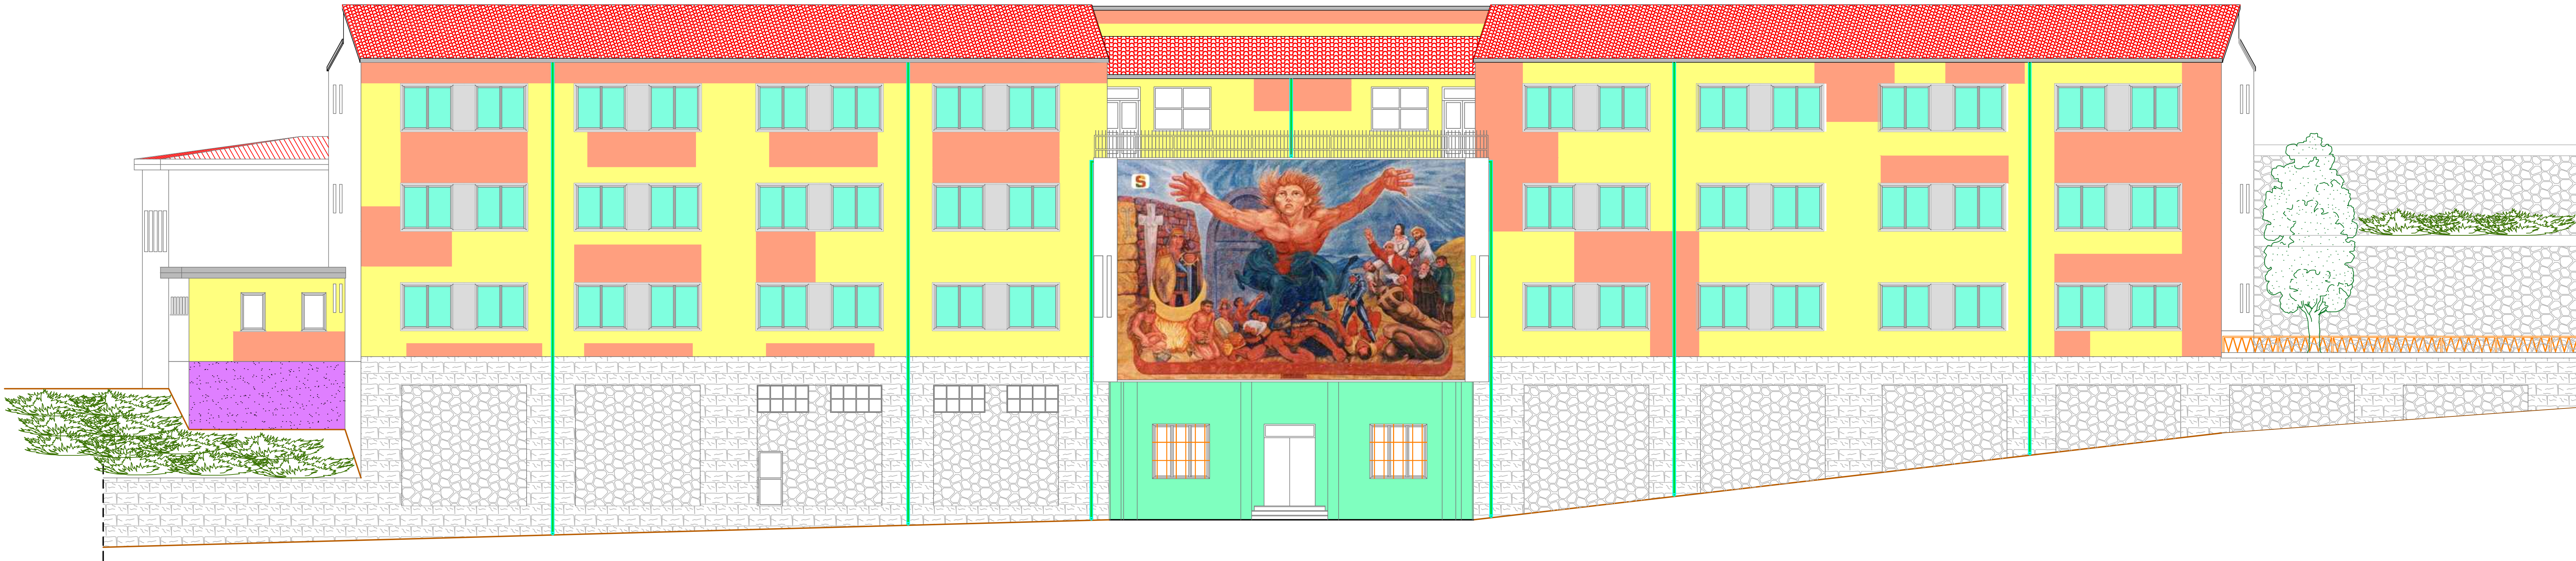

PROSPETTO POSTERIORE

